

Aurora™ Series LED照明裝置以創新的概念為產業注入新生命

LED半圓型平板照明裝置產品

半圓型化設計,可節省空間適合小型機械的安裝,高耐環境性機身牢固,能夠在水、油及切屑粉塵等惡劣環境中使用,而且能確保符合標準,並且達到安全照度的規範要求,使用壽命長,省能源,發熱低,環保,抗振動,耐衝擊。內置IC定電流控制原件,不會因為輸入電壓變動而影響照明亮度。符合多種電壓使用,AC 110~250VAC, AC12~30V/DC 12~36V寬電壓輸入。內置HI-POWER LED具高亮度、省電、高壽命等多項優點。

鋁合金半圓型LED照明燈HSC (W) W系列



色溫:5000~6000K白光,3000~3500K暖白光,其他顏色及色溫為選配,亦可接受訂製。
 工作環境:-10°C~40°C。
 防護等級:IP20。
 標準配線:8~10cm。
 壽命:30000小時。
 配件:角度調整支架。
 認證:CE, FCC認證中。
 符合RoHS

標準規格一覽表

型號	電壓	消耗功率	電流	照度	光效能
TYPE NO	Input Voltage	Consumption Watt	Current	Lux/1m	Lm/W
HSC1X	AC110~220V/DC24V	7.5W	AC:68~35mA/DC312.5mA	1000	82
HSC2X	AC110~220V/DC24V	15W	AC:136~70mA/DC312.5mA	1500	82
HSC3X	AC110~220V/DC24V	22W	AC:205~105mA/DC312.5mA	2000	82
HSC4X	AC110~220V/DC24V	30W	AC:272~140mA/DC312.5mA	2500	82

HSC(系列) 1(呎吋) C色溫 PH(電壓) + PF(安裝底座)

系列

型號

2=2呎
1=1呎
3=3呎
4=4呎

色溫

C=6500K(正白)
W=3500K(暖白)

電壓

PH=110~220V
LH= AC12~30V
/DC 12~40V

安裝底座

安裝底座外觀形態




福展國際企業有限公司 Four Giant Int' l Co., Ltd. TEL:+886-7-7918611 FAX:+886-7-7918616
 E-MAIL: four.giant@msa.hinet.net, http://www.fourgiant.com.tw
 No:454, Guei Hua ST. Shiau Gang DIST. Kaohsiung Taiwan R. O. C. (ZIP:81275)
 高雄市小港區桂華街454號(81275)

以上本公司保有對電氣,尺寸上修改的權力。如果有任何修,本公司將不另行通知。如需詳細規格資料請洽業務人員

PF-30安裝底座


外觀尺寸圖

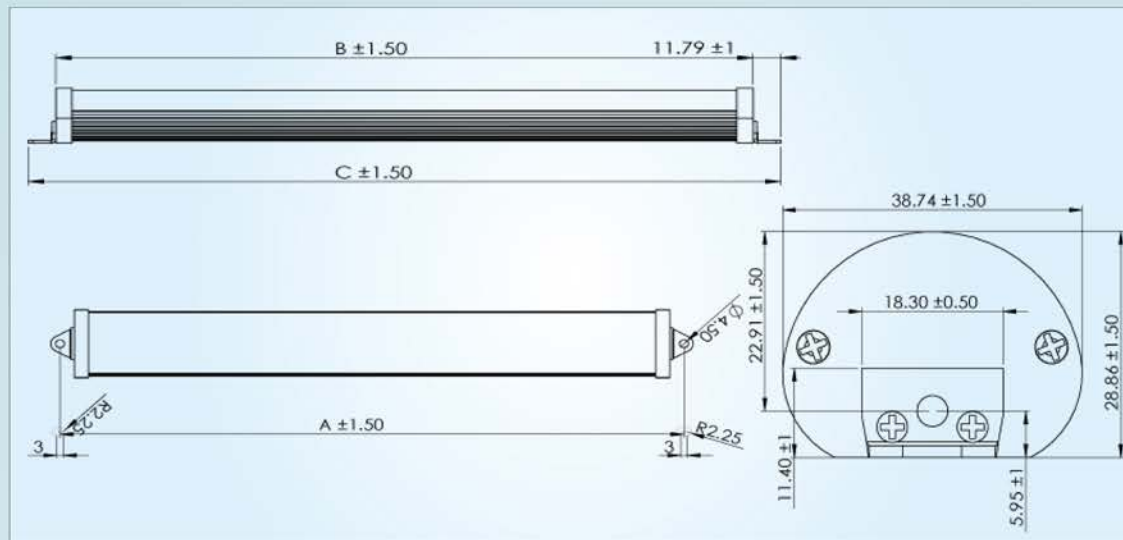

單位:mm ± 1.5mm

	1呎	2呎	3呎	4呎
A	312.17	597.17	860.67	1197.17
B	297.90	582.90	847.90	1182.90
C	321.47	606.47	869.97	1206.47


PF-L安裝底座

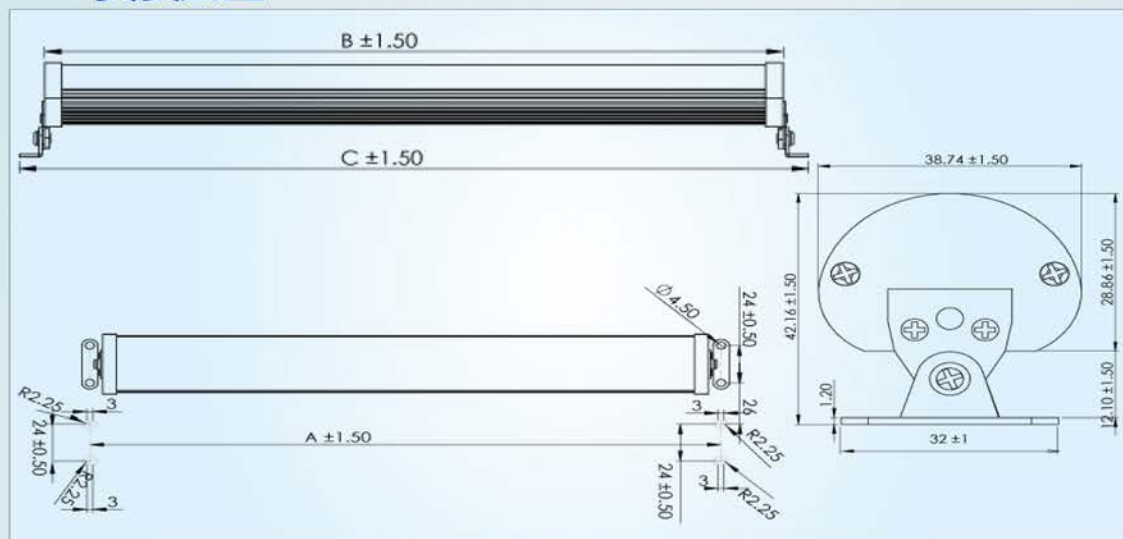

單位:mm ± 1.5mm

	1呎	2呎	3呎	4呎
A	310.3	595.3	860.3	1195.3
B	297.9	582.9	847.9	1182.9
C	318.3	603.3	868.3	1203.3

PF-S安裝底座

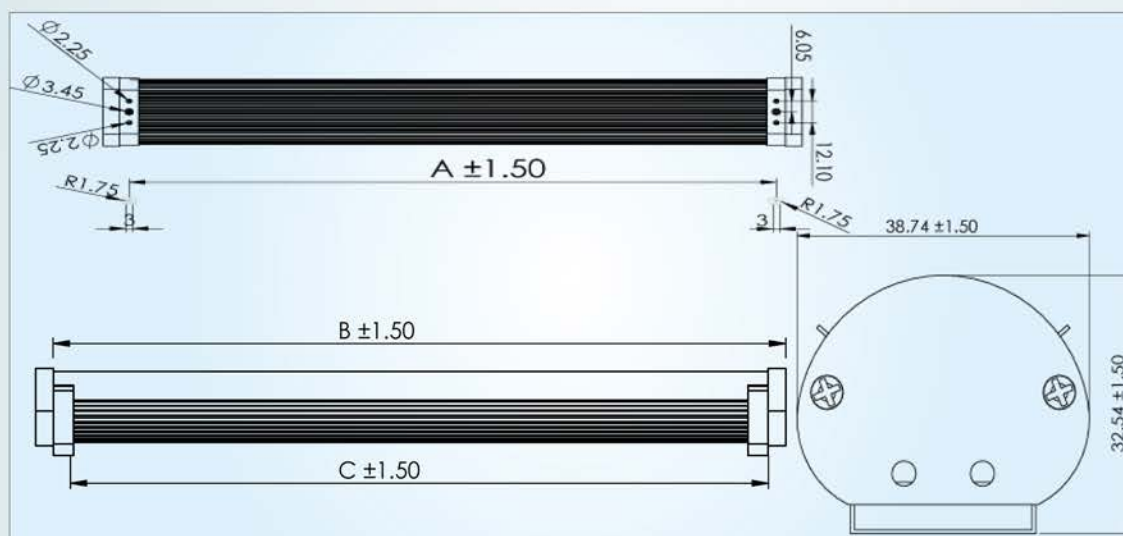

單位:mm ± 1.5mm

	1呎	2呎	3呎	4呎
A	275.9	560.97	825.9	1160.9
B	297.9	582.9	847.9	1182.9
C	283.9	552.9	833.9	1168.9

福展國際企業有限公司 Four Giant Int' l Co., Ltd. TEL:+886-7-7918611 FAX:+886-7-7918616
 E-MAIL: four.giant@msa.hinet.net , http://www.fourgiant.com.tw
 No:454,Guei Hua ST.Shiau Gang DIST.Kaohsiung Taiwan R.O.C. (ZIP:81275)
 高雄市小港區桂華街454號(81275)

以上本公司保有對電氣,尺寸上修改的權力。如果有任何修,本公司將不另行通知。如需詳細規格資料請洽業務人員